

Оптический приемник R862-T/T2



**Оптический приемник предназначен для преобразования оптических аналоговых и цифровых сигналов кабельного телевидения в электрические сигналы, для дальнейшей передачи в сети КТВ по коаксиальному кабелю.
 Сертификат по системе «Связь»**


Возможность оснащения системой мониторинга по SNMP.

Технические характеристики

Диапазон частот	45...1003МГц
Неравномерность АЧХ	±0,75дБ
Максимальный выходной уровень СТВ/CSO 59ch CENELEC	112 дБмкВ
Диапазон входной оптической мощности и АРУ	-9...2дБ (АРУ -9/-8/-7...2дБ)
Длина волны оптического сигнала	1100-1600нм
Регулировка аттенюатора	0...15дБ
Регулировка эквалайзера	0...15дБ
CNR (P_{in} = -2дБм)	51дБ
СТВ (P_{in} = 0дБм)	-60дБ
CSO (P_{in} = 0дБм)	-60дБ
Оптические вход	1 или 2, SC/APC
Габаритные размеры	190x110x52 мм
Питание	220В
Энергопотребление	8Вт

Пример использования оптического приемника

Тип домового разводки - 9э. 4п. 4кв - 144 абонента:

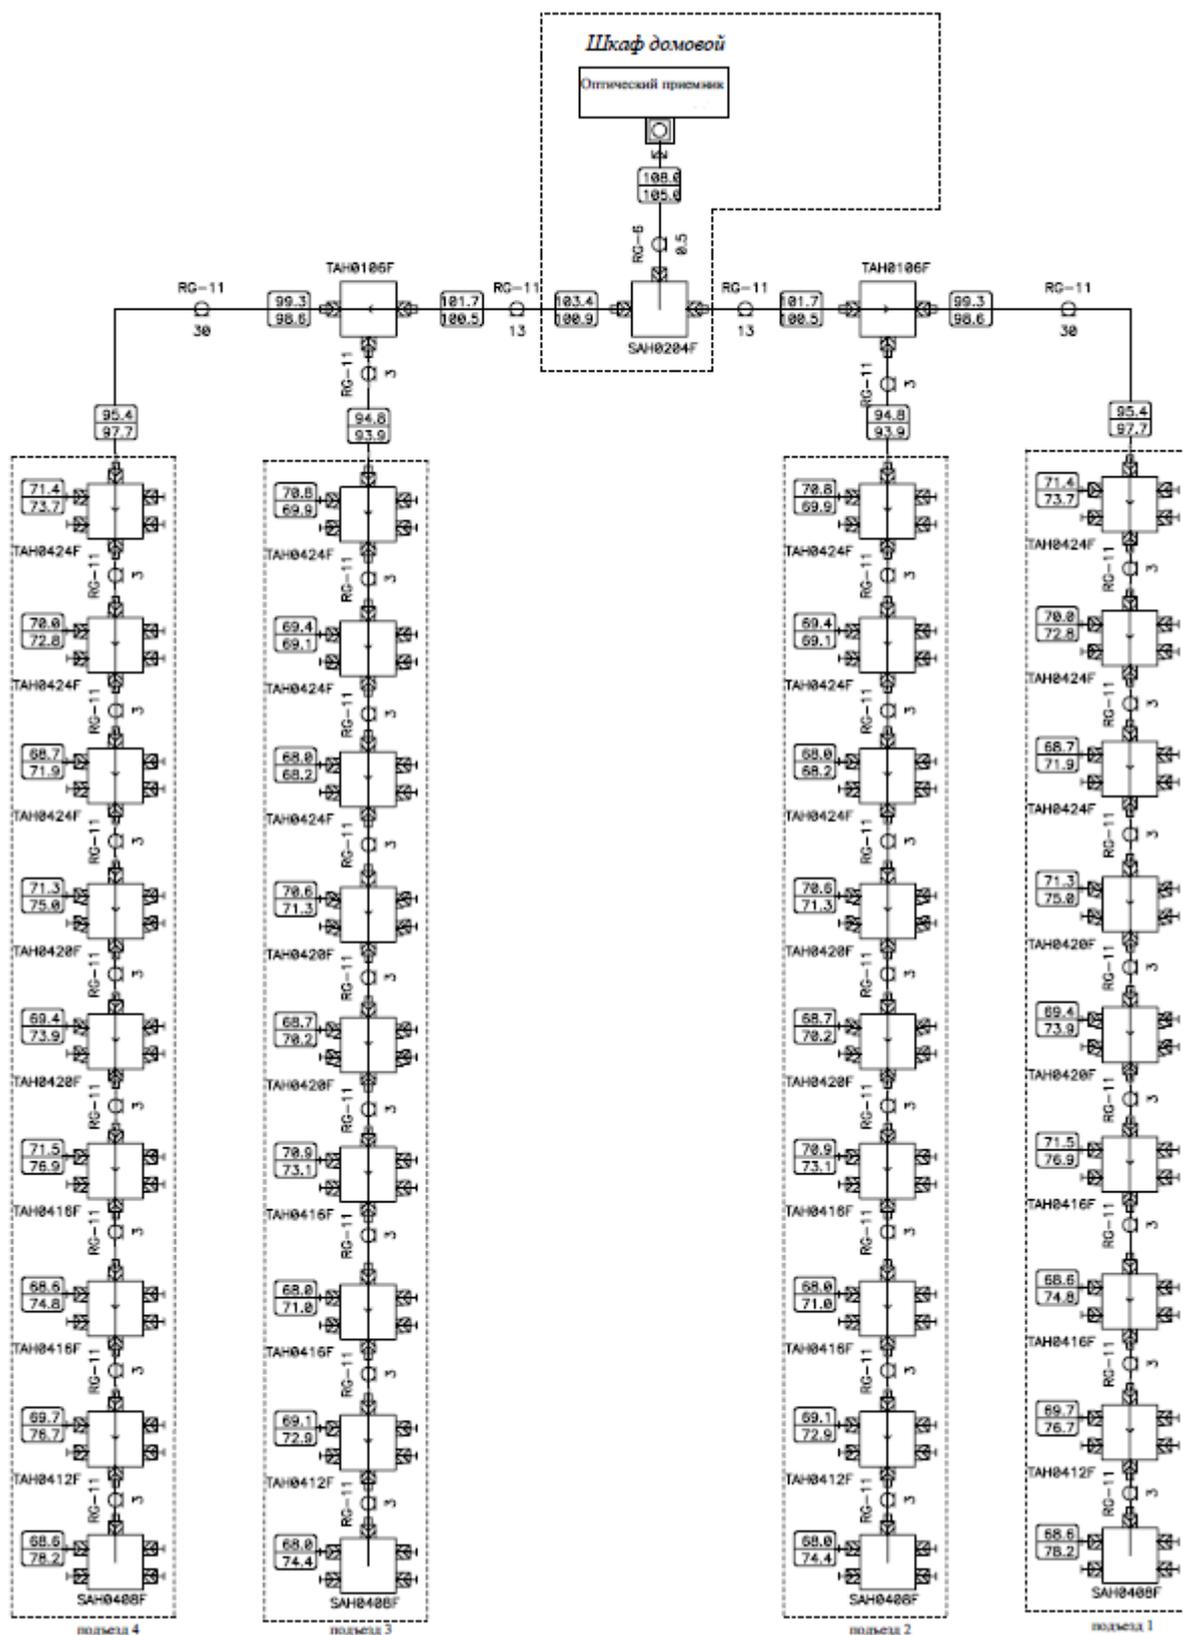

Список оборудования, которое мы рекомендуем использовать при строительстве домовой разводки

Тип, марка оборудования	Наименование оборудования	Кол.	Примечание
F-56-ALM 4.9/8.4	F-разъём для кабеля RG6	2	Cabelcon
FM-RG11 ALM 7.6/11.7	F-разъём для кабеля RG11	76	Cabelcon
F823	Заглушка	144	Cabelcon
SAH0204F/58	разветвитель абонентский	1	RTM
SAH0408F/58	разветвитель абонентский	4	RTM
TAH0106F	ответвитель абонентский	2	RTM
TAH0412F	ответвитель абонентский	4	RTM
TAH0416F	ответвитель абонентский	8	RTM
TAH0420F	ответвитель абонентский	8	RTM
TAH0424F	ответвитель абонентский	12	RTM
RG 6 WHT	кабель абонентский RG-6	0,5m	Mediaflex
RG 11	кабель абонентский RG-11	188m	Mediaflex

Также у нас вы можете приобрести необходимые инструменты для разделки кабелей и обжимки разъемов